

LED電球

イージーZランプ

easy Z Lamp

E26

全面発光



従来のエジソン白熱電球
全面発光の特徴を
LEDで実現しました。

- 蛍光体塗布タイプ
- クリアタイプ
(電球色・昼光色)

全14種類

A型

全光束 370ルーメン

消費電力 5.6w

T型

全光束 360ルーメン

消費電力 5.6w

寿命 40000時間

E26口金

省エネ

ノイズレス

仕様

型式・品番	寸法(mm)		質量(g)	定格消費電力(W)	定格入力電流(A)	全光束(lm)	演色性(Ra)	色温度(K)	設計寿命(h)	形式	グローブ材質	
	全長	外径										
600型	ZL-06WE26-AW	118	60	80	5.6	0.08	370	70	6000K	40000	LDA6D-H	ガラス
	ZL-06WE26-AO	118	60	80	5.6	0.08	330	80	3000K	40000	LDA6L-H	
	ZL-16WE26-AO (2700K)	118	60	80	5.6	0.08	300	80	2700K	40000	LDA6L-H-27	
	ZL-16WE26-AC (2700K)	118	60	80	5.6	0.08	350	80	2700K	40000	LDA6L-H-27C	
	ZL-16WE26-TW	118	38	75	5.6	0.08	360	70	6000K	40000	LDT6D-H	
	ZL-16WE26-TO	118	38	75	5.6	0.08	300	80	3000K	40000	LDT6L-H	
	ZL-16WE26-TC	118	38	75	5.6	0.08	350	80	3000K	40000	LDT6L-H-C	
800型	ZL-18WE26-AW	143	60	95	9.8	0.13	500	70	6000K	40000	LDA10D-H	
	ZL-18WE26-AO	143	60	95	9.8	0.13	420	80	3000K	40000	LDA10L-H	
	ZL-18WE26-AO (2700K)	143	60	95	9.8	0.13	380	80	2700K	40000	LDA10L-H-27	
	ZL-18WE26-AC (2700K)	143	60	95	9.8	0.13	450	80	2700K	40000	LDA10L-H-27C	
	ZL-18WE26-TW	143	38	85	9.8	0.13	480	70	6000K	40000	LDT10D-H	
	ZL-18WE26-TO	143	38	85	9.8	0.13	390	80	3000K	40000	LDT10L-H	
	ZL-18WE26-TC	143	38	85	9.8	0.13	460	80	3000K	40000	LDT10L-H-C	

●AW、TW：昼光色 ●AO、TO：電球色 ●AC、TC：透明 ●AC100V 50/60Hz 共有 ●口金 E26 ●用途に応じてお選びください

※お買い求めの前に


次の環境下では絶対に使用しないでください。

- 調光機能のついた電球器具や回路(調光:電球の明るさを変える機能)
- リモコンのついた電球器具や回路(適合表示器具を除く)
- 誘導灯非常用照明器具
- 水銀灯、ナトリウムランプ、メタルハライドランプなどのHIDランプ器具
- 断熱材施工器具[SBI、SGI、SG型表示器具](適合表示器具を除く)
- 水滴などがかかる場所
- 白熱電球専用的人感センサー付器具など(このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。)

※ご使用上の注意

- 水洗いや分解、改造はしないでください。LEDなどは交換出来ません。
- 人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどには使用できない場合があります。
- ランプ点灯時に点灯する表示スイッチ(オンピカスイッチ)に使うと表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ランプ周辺温度が40℃を超える場所では使用しないでください。
- ランプを長時間直視しないでください。
- LED素子には光色、明るさにバラツキがあり、同じ型名の商品でも、明るさが異なることがあります。
- 本製品の誤った取扱いや改造による事故について当社はその責任を一切負いません。
- 仕様及び外観は改良のため予告無く変更することがあります。

配光図

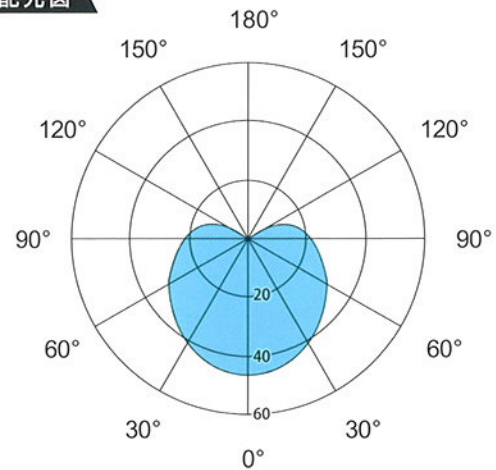

ZL-06WE26-AO

安全上の注意

 警告	<ul style="list-style-type: none"> ●紙や布でおおったり、燃えやすい物に近づけないでください。(火災の原因) ●調光機能のついた電球器具や回路、非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯器具などでは絶対に使用しないでください。(破損や発煙の原因) ●取付け、取外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。(感電の原因) ●直流電源で絶対に使用しないでください。(破損や発煙の原因) 	 注意	<ul style="list-style-type: none"> ●器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。(短寿命の原因) ●水滴がかかる状態や湿度の高い所で使用しないでください。(破損の原因) ●物をぶつけたり、傷を付けたり、強く握ったりしないでください。(破損、ケガの原因) ●点灯中や消灯直後はランプが熱くなっていますので触れないでください。(ヤケドの原因) ●ランプはソケットに確実に取付けてください。(落下の原因)
--	--	--	---

販売元 **前田硝子株式会社**

住所 〒140-8521 東京都品川区東大井1-6-1

お問い合わせ

TEL 03-3471-0121 FAX 03-3471-0353

受付時間 10:00~17:30(平日のみ)

ホームページ <http://www.maeda-gls.co.jp>

製造元 YADENT CO.,LTD.

MADE IN TAIWAN